


SERIE F



Características

- Construida sin aceite ni sello mecánico
- Sujeción de tornillo para fijar la pantalla en el lugar
- Bucle de cable/soga para desinstalación profunda
- Capacidad de pantalla modular

Curva de Rendimiento

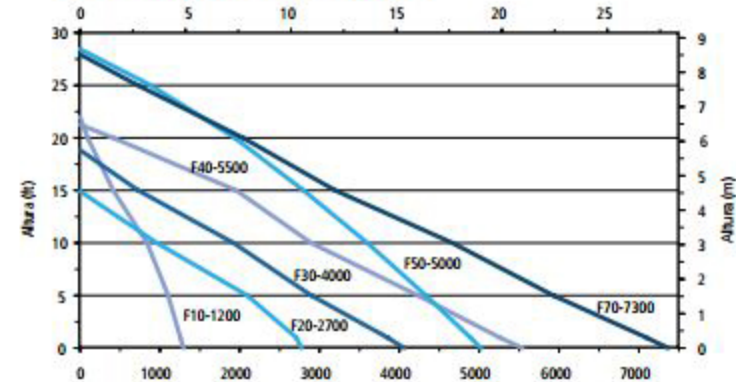

*Desempeño de la bomba a 120 V CA y sin filtro en la succión

Tabla de Selección para Bombas para Estanques, Cascadas, Muros de Agua y Aireadores

Serie	Modelo	No. de Parte	Desc.	Watts	Volts	Amps.	Rendimiento GPH @ Pies					Válvula Cerrada		Cable (Pies)	Peso (KG)	Uds/ Caja
							5'	10'	15'	20'	25'	PIES	PSI			
F	566724	F10-1200	1,5"	157	115	1,3	1103	840	416	96	0	22	9,5	20	4,8	1
	566725	F20-2700	1,5"	147	115	1,25	2095	961	0	0	0	14,9	6,5	20	4,0	1
	566726	F30-4000	2"	215	115	1,82	2897	1922	729	0	0	18,8	8,2	20	5,3	1
	566727	F40-5500	2"	360	115	3	4233	2894	1956	416	0	21,3	9,2	20	4,9	1
	566728	F50-5000	2"	413	115	3,6	4332	3599	2799	1938	885	28,5	12,3	20	5,9	1
	566729	F70-7300	2"	660	115	5,5	5929	4664	3196	2042	723	28	12,1	40	7,2	1