



GEOBOMBAS
TECNOLOGÍA PARA FLUIDOS



Geoflo[®]
BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE ST


35 GPM

INOX. NORYL

RANGO : 30 - 40 GPM

DESCARGA: 2" NPT

DIAMETRO NOMINAL. 4"

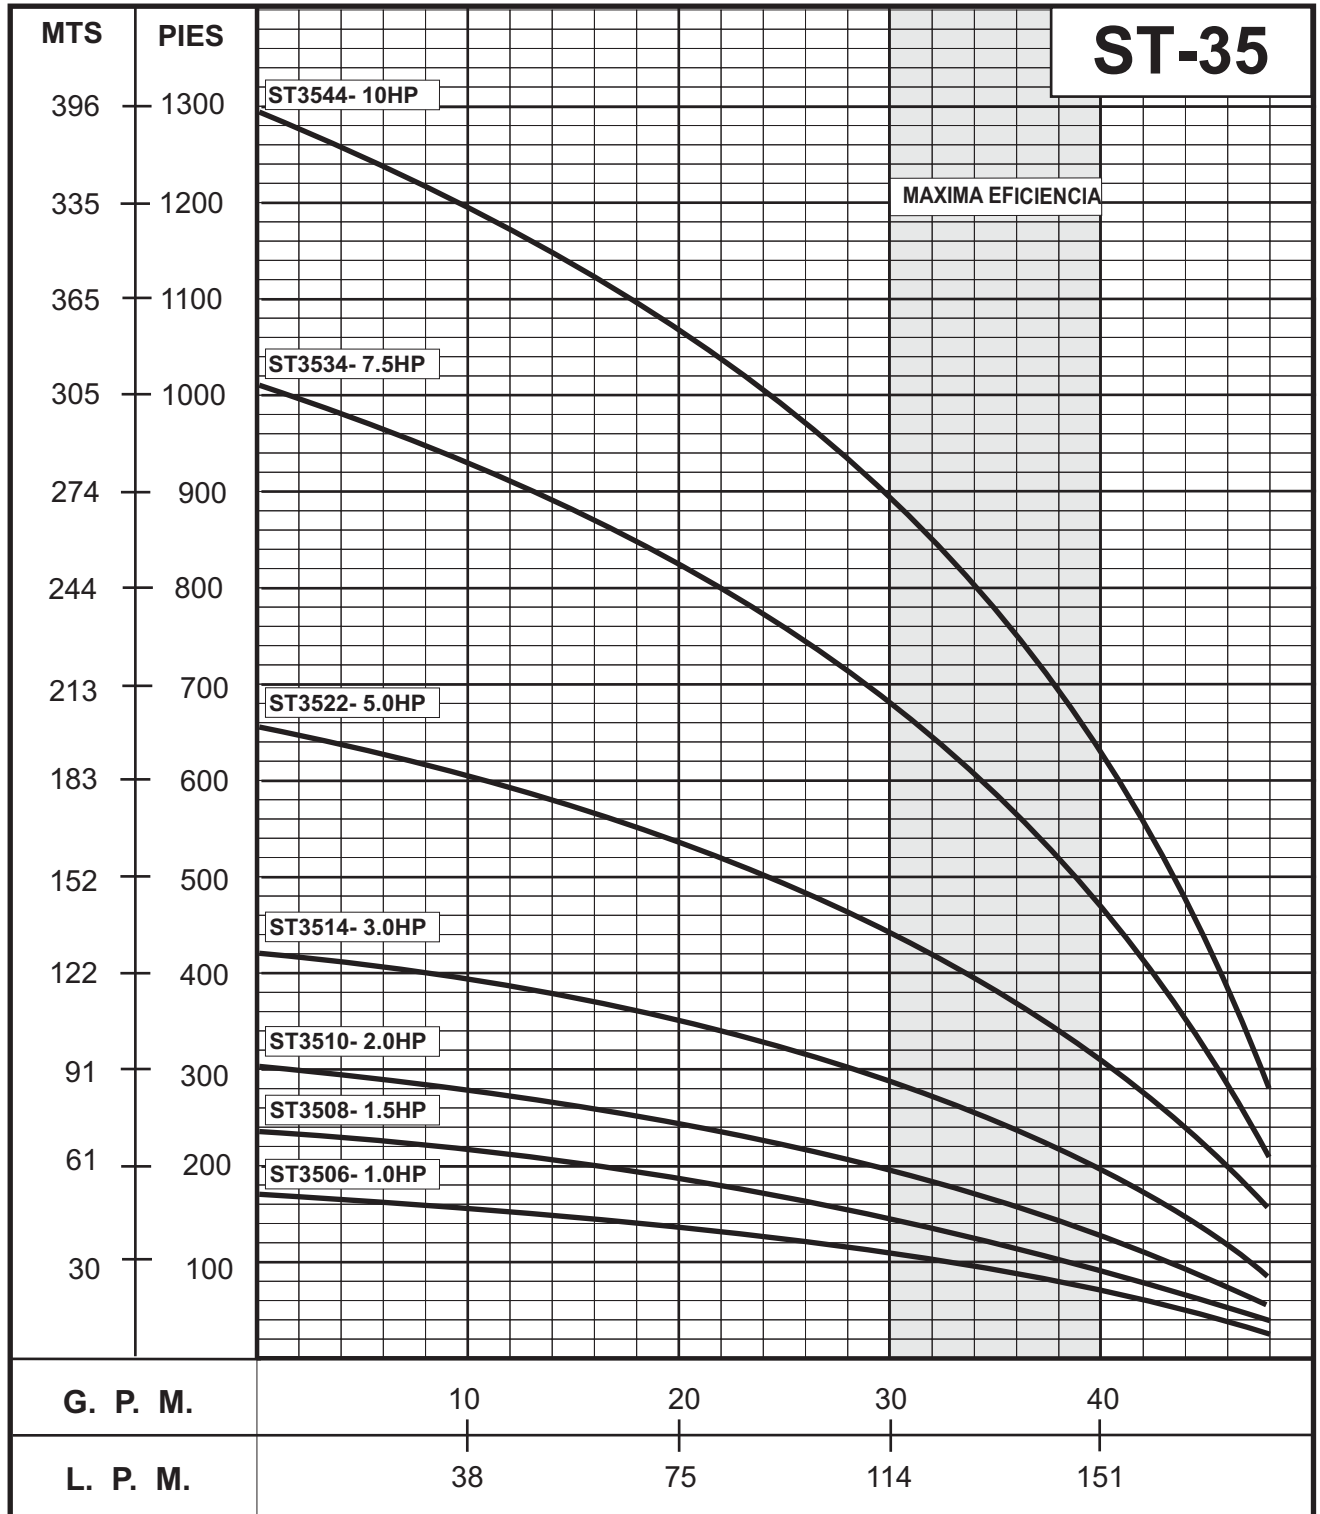

BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" SS - 304 - IMPULSOR Y TAPA DE DIFUSOR MOLDEADOS.
4" MOTOR STANDARD, 3450 RPM. @ 5 ft. Min. Submergence.